


REPLACEMENT D'UN RETROVISEUR INTERIEUR.

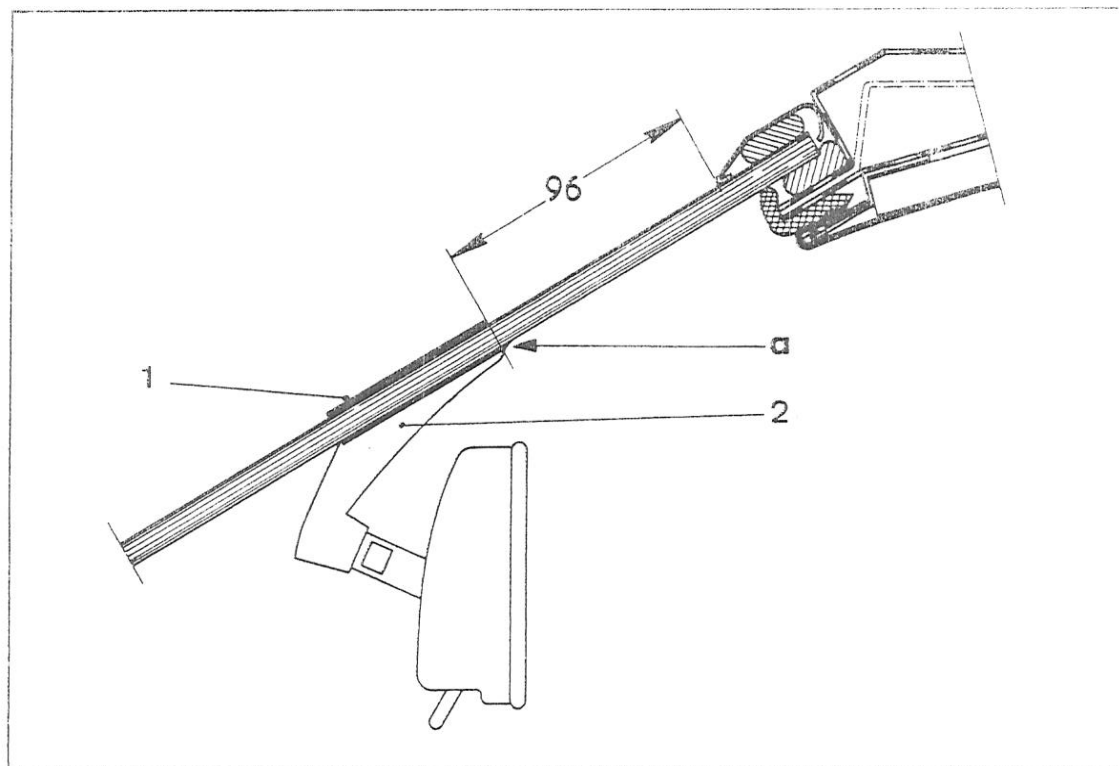

DEPOSE.

1. Dégager le rétroviseur de son support.
2. Décoller la semelle (2) de rétroviseur, de la glace de pare-brise. Pour cela, introduire en « a » une lame souple en acier, tout en exerçant un effort de traction sur la semelle.
3. Si nécessaire, décoller de la même façon le cache plastique (1).

POSE.

4. Dégraisser soigneusement la glace à l'alcool dans la zone de collage de la semelle (2) et éventuellement du cache (1).
5. Poser, après avoir retiré le papier protecteur, la semelle (2) de rétroviseur sur la face intérieure du pare-brise. La placer dans l'axe du véhicule, à la cote indiquée sur le dessin ci-dessus.
6. Poser, après avoir retiré le papier protecteur, le cache plastique adhésif (1) sur la face extérieure du pare-brise, au droit de la semelle (2).
7. Poser le rétroviseur sur le support.

NOTA : Après leur dépose, le cache (1) et la semelle (2) ne peuvent être réutilisés.